

Cette **APPLIQUE MURALE** est un luminaire IP65 et IK10 non dimmable.



Ce luminaire au design élégant et épuré est idéal pour vos terrasses, couloirs, escaliers, garages, dans les hôtels, les résidences, les villas...




Switch intégré pour choisir la couleur

3000K - 4000K - 5700K

Puissance	18W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000-4000-5700K
Flux lumineux	1500 -1850 lm
Rendement lumineux	90lm/W
Led	SMD
Driver	LS
Variable	Non variable
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Faisceaux	110°
UGR	<23
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h



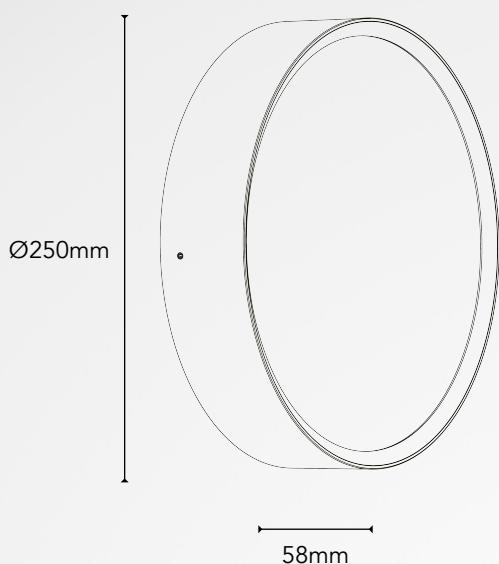

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure	PC / Aluminium
RAL	Noir, Blanc
Poids	0.85 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions	Ø250 x 58mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: NERA18B/830

	PIUSSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
		N NOIRE	
NERA	18 18 WATTS	B BLANCHE	/CCT 3000K 4000K 5700K