

RIX est un plafonnier à LED extra plat à émission frontale avec optique basse luminance.

Disponible en 60x60cm et 30x120cm.



Idéal pour remplacer des dalles à tubes fluorescent 3x14W / 4x18W ou 2x36W.



Consommation	30W
IRC	80Ra
Temp de couleur	4000K
Flux lumineux sortant	3300 lm
Rendement lumineux	110lm/W
Led	Samsung SMD
SDCM	<5
Driver	Flicker free
Variable	Optionnel
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	75° UGR>16
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h
LM80 @6000h	97%
Options	Variable 1-10V, DALI, HF, PUSH

De nos jours, la santé et le confort au travail sont des facteurs importants pour les entreprises.

Grâce à notre plafonnier UGR<16, l'éclairage de vos bureaux, écoles, commerces... sera adapté pour tout emplacement. De plus, vous optimiserez vos dépenses énergétiques grâce à une consommation très faible de seulement 29W par pavé pour un rendu lumineux jusqu'à 125lm/w, soit une économie d'environ 30% par rapport à un pavé led 40W classique.

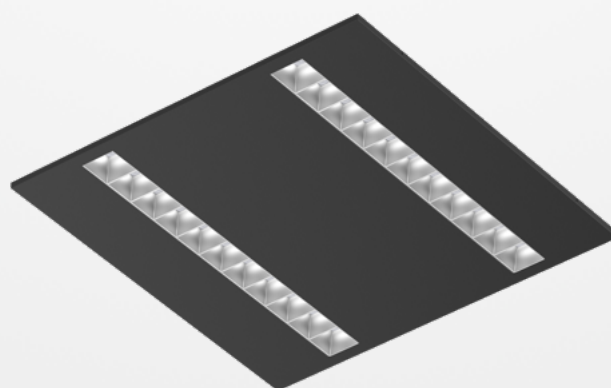

UGR<16



# RIX600600

## ACCESSOIRE(S)

DRIVER DALI/1-10/PUSH **DRIV40CC4EN1**

DRIVER HF VARIABLE **DRIV42WCC**

Indice de Protection IP IP40

Indice de protection IK IK06

Test au fil incandescent 750°

Classe électrique II

Temp de fonctionnement -20°C + 50°C

Temp° critique +60°C

Protection surtensions NC

Protection court-circuit Oui

Structure corps ALU




RAL 9016

Poids 3.15kg

Certifications CE, RoHs, LVD, EN60598-1

Garantie 3 ans

Dimensions LxIxh Voir schémas

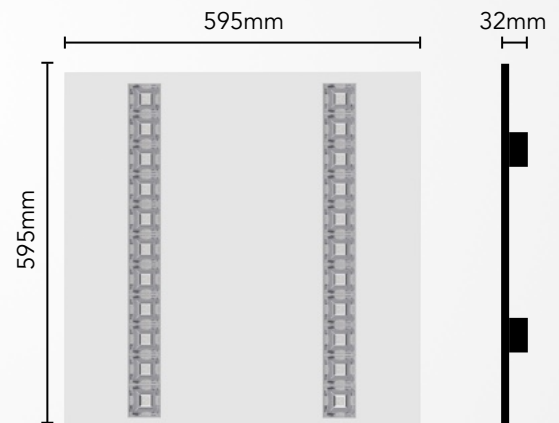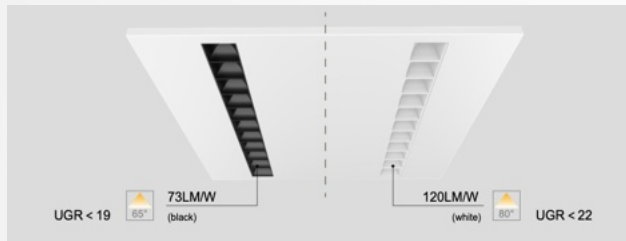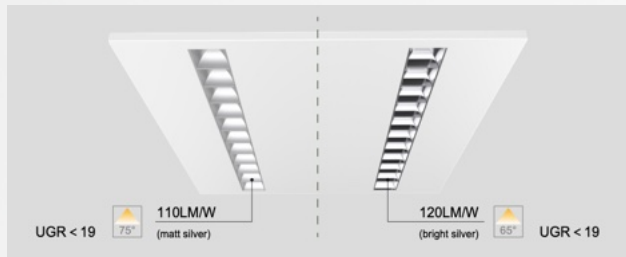

## **TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:** EX: RIX600600-B/840

	TAILLE	COULEUR	T° DE COULEUR
RIX	<b>600600</b> 60 X 60CM	<b>-B</b> BLANC	<b>840</b> 4000K IRC80
	<b>3001200</b> 30 X 120CM	<b>-N</b> NOIR	