

IROS est notre gamme phare de projecteurs sobres et élégants.

Idéal pour des éclairages d'accentuation, tableaux, boutiques, expositions d'oeuvres, musées, appartements etc...



Puissance LED	10W
Finition	Blanc, noir
IRC	80Ra
Temp de couleur	2700K, 3000K, 4000K
Flux lumineux sortant	855lm / 905 lm / 970lm
Rendement lumineux	85lm/w - 90lm/w - 97lm/w
Led	Bridgelux COB
Driver	Lumin&sens Flicker Free
Variable	Oui triac (coupure de phase)
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36°
Durée de vie Ta30°C @L70	40.000h
Options	Nid d'abeille Bague dorée Lentille 15°, 24°, 60°

Projecteur disponible en plusieurs puissances : 10W et 25W.

Un projecteur performant pour un design tout en sobriété.

Ses différentes options font de lui un véritable passe-partout : bagues de couleurs, filtre nid d'abeille, lentilles...

Sa bague anti-éblouissement lui apportera un UGR faible pour un confort visuel maximal.

Bague noire d'origine sur version noire




Bague blanche d'origine sur version blanche




Bague dorée optionnelle



Nid d'abeille optionnel



# IROS 10W

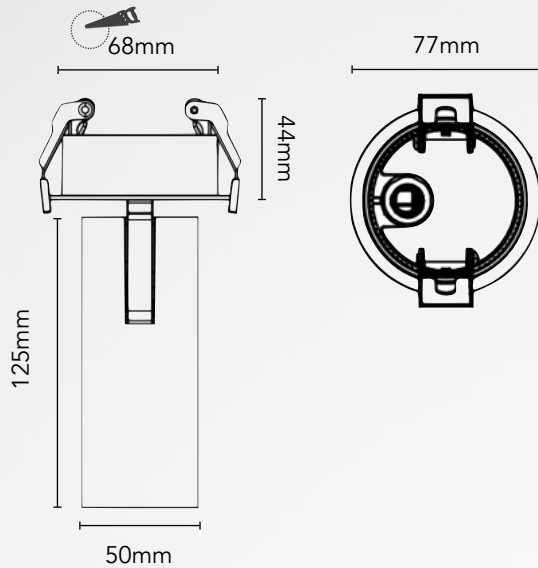

Indice de Protection IP	IP40
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium
RAL	9011 / 9016
Poids	0.4 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	3 ans
Dimensions LxØ	ø 50mm x 125mm

## REFERENCES OPTIONS:

### IROS10-L15

Lentille 15°

### IROS10-L24

Lentille 24°


### IROS10-L60

Lentille 60°



### IROS10-NA

Filtre nid d'abeille



### IROS10-BAGDOR

Bague dorée



## TABEAU DE REFERENCES COMMANDES:

EX: IROS10E-B/830

	PUISSANCE	MODELE	COULEUR	T° DE COULEUR
IROS	10 10 WATTS	E ENCASTRABLE		<b>/827</b> 2700K IRC80
			<b>-B</b> BLANC	<b>/830</b> 3000K IRC80
			<b>-N</b> NOIR	<b>/840</b> 4000K IRC80