


La borne LED KALA se distingue par son design ouvert. Sa structure ajourée diffuse une lumière uniforme, parfaite pour apporter une touche moderne aux espaces extérieurs tels que les allées et jardins.

Consommation	10W
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux	600lm
Rendement lumineux	60lm/w
IRC	80Ra
Faisceau	2 x 110°
Led	Samsung
Variable	Non
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.92
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h



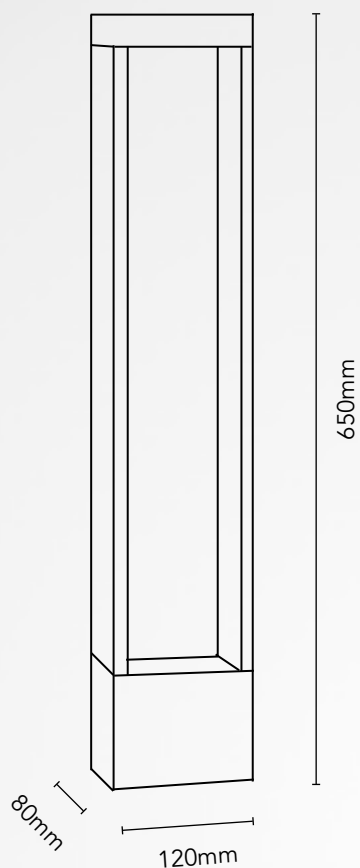

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+65°C
Structure corps	Alliage d'aluminium
RAL	7016
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	3 ans
Dimensions	Voir Schémas