



LUDO est un downlight de plafond dont la conception réduit l'éblouissement grâce à son optique basse luminance.


Il s'installe en tous lieux, son indice de protection IP44 permettant aussi de l'utiliser dans les pièces humides.


Disponible en 8W, 13W, 25W et 33W.

Consommation	8W, 13W, 25W, 33W
IRC	80Ra
	Switch 3000K, 4000K, 5700K
	95lm/w
	90°
Temp de couleur	<6
Rendement lumineux	Non
Faisceaux	220-240V
SDCM	50-60Hz
Variable	> 0.9
Tension d'entrée driver	50.000h
Fréquence	-
Facteur de puissance	



Switch intégré pour choisir la couleur
 3000K - 4000K - 5700K

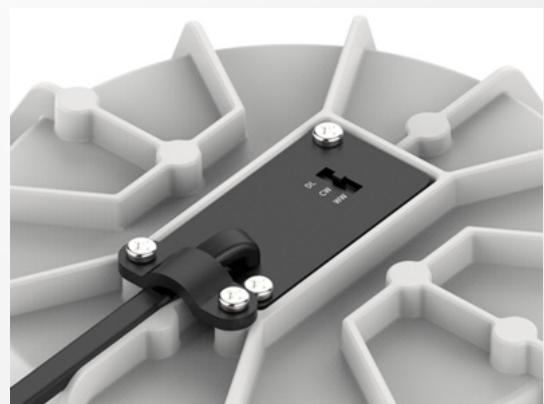

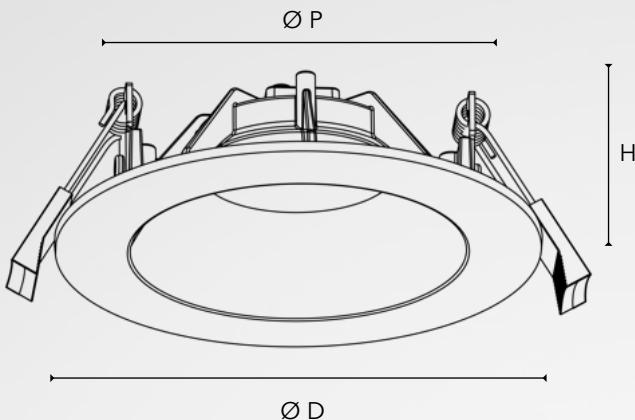

PUISSEANCE	Ø P	Ø D	H
8 WATTS	90-105mm	115mm	45mm
13 WATTS	125-140mm	152mm	48mm
25 WATTS	175-190mm	203mm	56mm
33 WATTS	205-215mm	228mm	63mm

Indice de Protection IP	IP44
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	II
Temp de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+55°C
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Aluminium
RAL	9016
Poids	0.24 / 0.38 / 0.64 / 0.8 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schémas

Flux lumineux

PUISSEANCE	3000K	4000K	5700K
8 WATTS	650lm	760lm	790lm
13 WATTS	1110lm	1300lm	1355lm
25 WATTS	2135lm	2560lm	2610lm
33 WATTS	2820lm	3380lm	3445lm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: LUDO13/CCT

LUDO	PUISSEANCE	T° DE COULEUR
	8 8 WATTS	
	13 13 WATTS	/CCT SWITCH 3000K-4000K-5700K
	25 25 WATTS	IRC80
	33 33 WATTS	