




**ODA**, plafonnier LED élégant et intemporel, se fond facilement dans votre décor. Sa conception entièrement en polycarbonate et son indice de protection IP54 lui offre une grande résistance et s'adapte à de nombreux environnements.


Existe en version carré



## VERSION HF REGLABLE

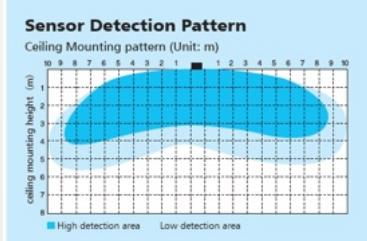

# ODA 12W

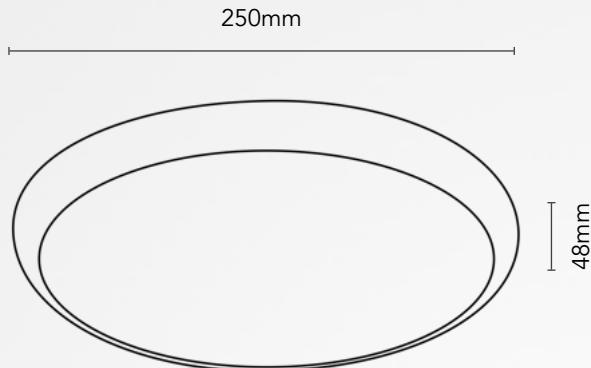

<b>Indice de Protection IP</b>	IP65 / IP40 HF
<b>Indice de protection IK</b>	IK10
<b>Test au fil incandescent</b>	650°
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Temp de fonctionnement</b>	-40°C + 50°C
<b>Temp° critique</b>	+60°C
<b>Protection surtensions</b>	Oui
<b>Protection court-circuit</b>	Oui
<b>Structure corps</b>	PC
<b>Poids</b>	0.7kg
<b>Certifications</b>	CE, RoHs, LVD, EN60598-1
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Dimensions rond</b>	Ø 250 x 48mm
<b>Dimensions carré</b>	250 x 250 x 48mm

## TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES : EX: ODA12RB/CCT

POUSSANCE	FORME	COULEUR	T° DE COULEUR
			/CCT
<b>ODA SANS DÉTECTION</b>	<b>12 12 WATTS</b>	<b>R ROND</b>	<b>B BLANC</b>
		<b>C CARRÉ</b>	3000K-4000K IRC80

POUSSANCE	FORME	COULEUR	T° DE COULEUR
<b>ODA À DÉTECTION HF</b>	<b>12 12 WATTS</b>	<b>R ROND</b>	<b>B BLANC</b>