





<b>Puissance</b>	↑ 55W / 25W ↓
<b>Flux lumineux</b>	↑ 6600lm / 3000lm ↓
<b>Faisceaux</b>	↑ 110° / 50° UGR<6 ↓
<b>IRC</b>	80Ra
<b>Temp de couleur</b>	3000-5700K
<b>SDCM</b>	SDCM 3
<b>Rendement lumineux</b>	120lm/w
<b>Led</b>	Samsung 3030
<b>Driver</b>	Tridonic
<b>Variable</b>	Oui, tactile
<b>Tension</b>	220-240V (Fiches 2P+T)
<b>Fréquence</b>	50-60Hz
<b>Facteur de puissance</b>	> 0.9
<b>Durée de vie</b>	L80(B10) 50.000h



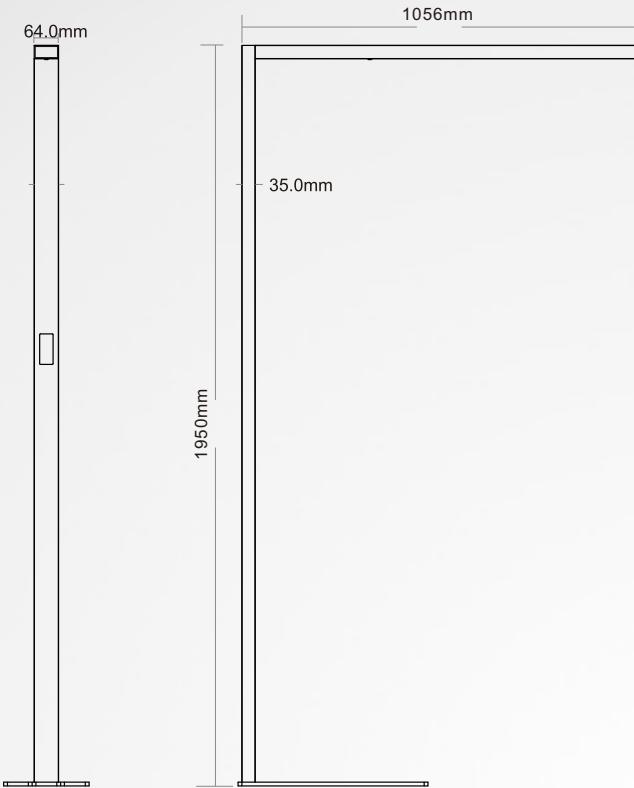


<b>Indice de Protection IP</b>	IP20
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Temp° de fonctionnement</b>	-20°C + 45°C
<b>Structure</b>	Aluminium et optique
<b>RAL</b>	Noir 9005
<b>Poids</b>	11.3kg
<b>Certifications</b>	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
<b>Garantie</b>	5 ans

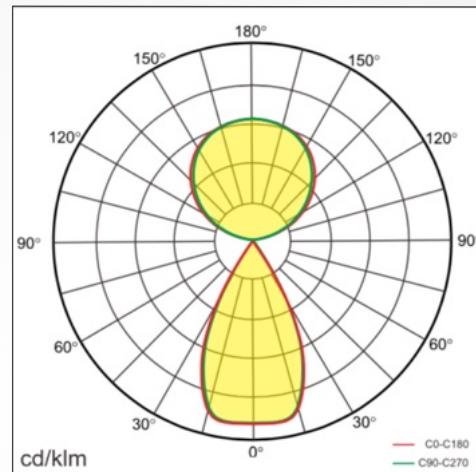

**TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:** EX: OFISPRO80-N/CCT

	PIUSSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
<b>OFISPRO</b>	<b>80</b> 80 WATTS	<b>N</b> Noir	<b>CCT</b> 3000K - 5700K

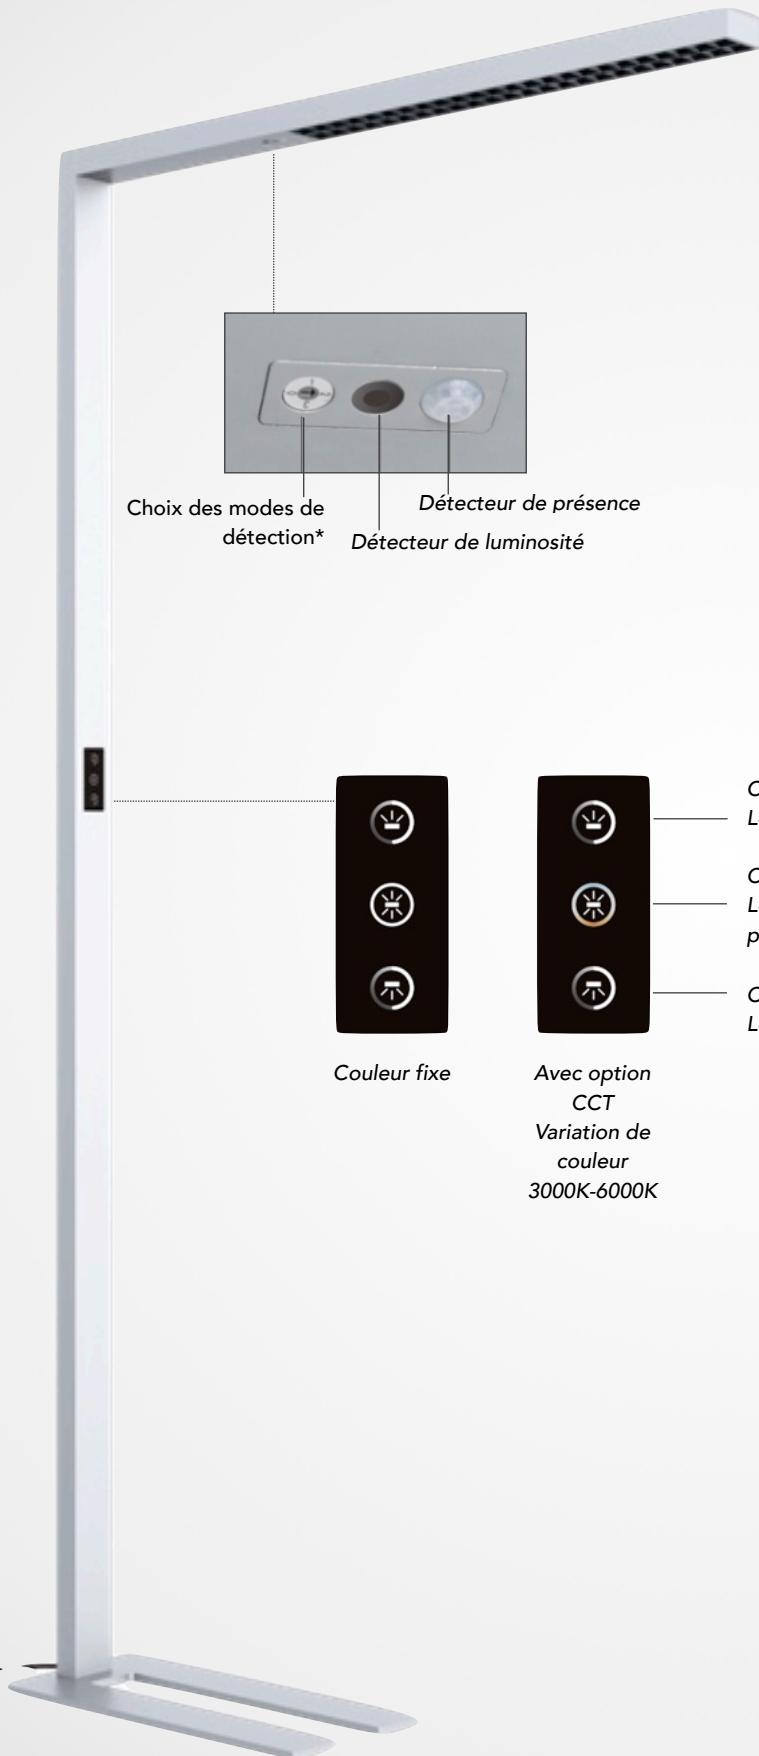

Choix des modes de détection\*      DéTECTEUR de présence      DéTECTEUR de luminosité

#### \*CHOIX DES MODES

	3 2 1 0	DéTECTEUR de présence	DéTECTEUR de luminosité
0	OFF	OFF	OFF
1	ON	OFF	OFF
2	ON	ON	ON
3	OFF	ON	ON



Couleur fixe



Avec option CCT  
Variation de couleur  
3000K-6000K

Courte pression: Allumage ou extinction de la partie indirecte (haute)  
Longue pression: Variation de luminosité +/-

Courte pression: Allumage ou extinction des deux parties  
Longue pression: Variation de couleur haut et bas de 3000°K à 6000°K pour la version CCT

Courte pression: Allumage ou extinction de la partie directe (basse)  
Longue pression: Variation de luminosité +/-

