


ORION est un luminaire linéaire moderne qui peut être installé en suspension, en saillie, encastré ou sur rails 3 allumages

Il existe en deux finitions : opale ou à optiques (sur projet)

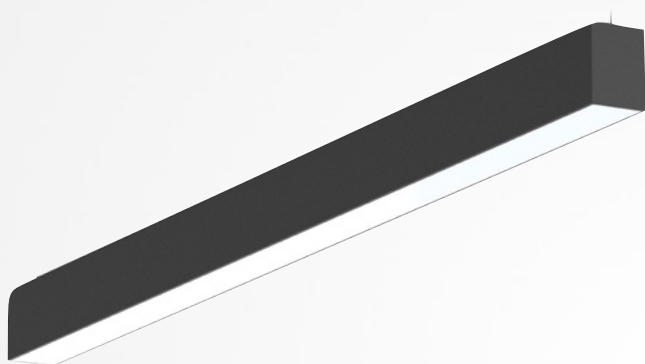

Puissance LED	36W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K - 4000K
Flux lumineux	3.700lm / 3.900 lm
Rendement lumineux	110lm/W
Led	NC
SDCM	<6
Driver	NC
Variable	Non
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	120° / 60° UGR>19
Durée de vie Ta30° L70	50.000h
Option	Variable DALI, 1-10V


2 en 1, **ORION** est équipé de la technologie **FULL COLOR** : deux températures de couleurs dans un seul produit.

Grâce à leur accessoire en option, vous pouvez les assembler afin d'adapter leur dimension à vos besoins.





ORION 1.2M

A poser

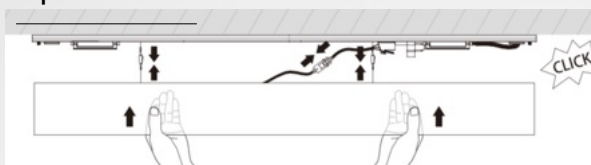

A suspendre

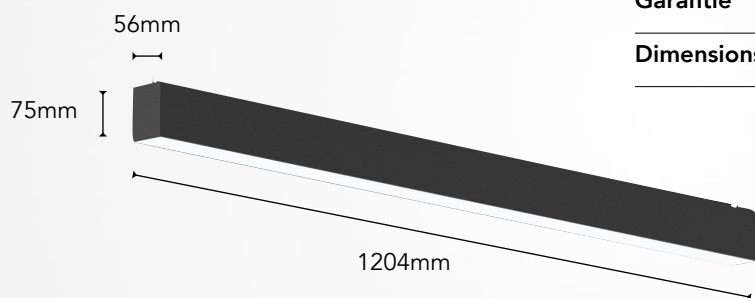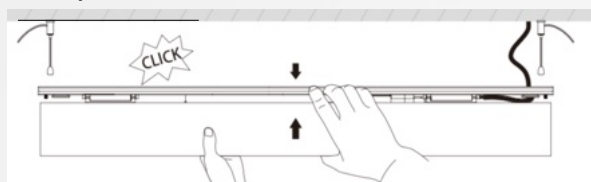

Indice de Protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+55°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Protection surcharge	1000V
Courant de fuite	< 1mA
Structure	Alliage d'aluminium / PC
RAL	9005 / 9016
Poids	2.76kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions LxlxP	L1204mm x H75mm x l56

TABEAU DE REFERENCES COMMANDES:

EX: ORION36-B-O/840

	PUISSANCE	COULEUR	LENTILLE	T° DE COULEUR
ORION	36 36 WATTS	-B BLANC	-O OPAL	/830 3000K
		-N NOIR	-U UGR<19	/840 4000K