

ORLO est notre série de projecteurs LED faible puissance.


À la fois résistants et puissants, ils sont idéals pour les parkings, allées, jardins, façades etc..



Livré avec 1 mètre de câble

Consommation	10W / 20W / 30W / 50W
Flux lumineux sortant	1.250lm / 2.500lm / 3.750lm 6.250lm
Temp de couleur	4000K
IRC	80Ra
Rendement lumineux	125lm/w
Led	SMD 3030
Driver	Lumin&sens
Variable	Non
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.98
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta25°C @L70	40.000h



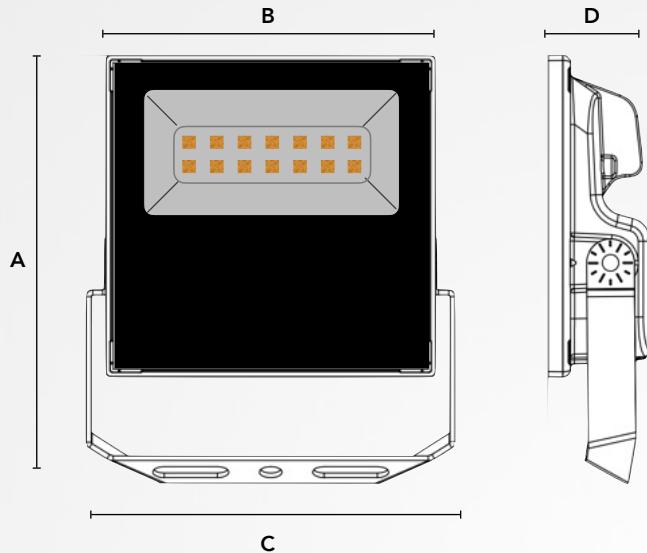

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+55°C
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium / Verre
RAL	9005
Poids	10 & 20w: kg 30 & 50w: kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir tableau

PUISSEANCE	A	B	C	D
10 WATTS				
20 WATTS*	162mm	125mm	140mm	39mm
30 WATTS*				
50 WATTS*	198mm	165mm	190mm	47mm



* Livré avec son connecteur rapide 3 pôles

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: ORLO10-N/840

NOM	PUISSEANCE	Finition	T° DE COULEUR
ORLO	10 10 WATTS		
	20 20 WATTS		
	30 30 WATTS	-N NOIR	840 4000K IRC80
	50 50 WATTS		