


Le POP est un spot à LED rond à faisceau asymétrique de 36°

Son optique a été faite de façon à limiter l'éblouissement et à maîtriser son flux.

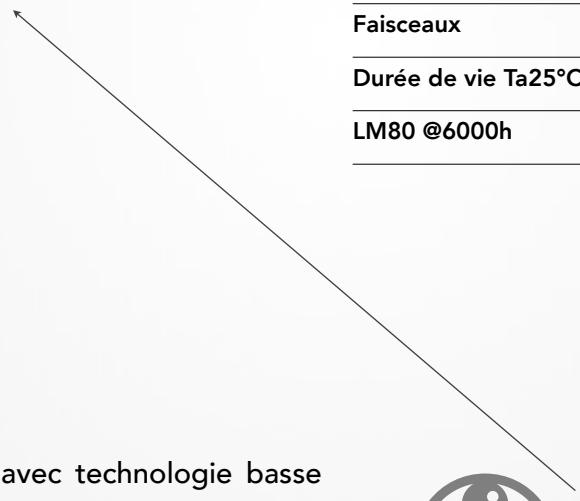


Une intégration parfaite, avec technologie basse luminance pour un visuel et un confort maximum

Consommation	5W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux sortant	360lm
Rendement lumineux	72lm/w
Led	CREE
SDCM	<3
Driver	NC
Variable	Oui, coupure de phase
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36° UGR>19
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h
LM80 @6000h	96%



POP 5W

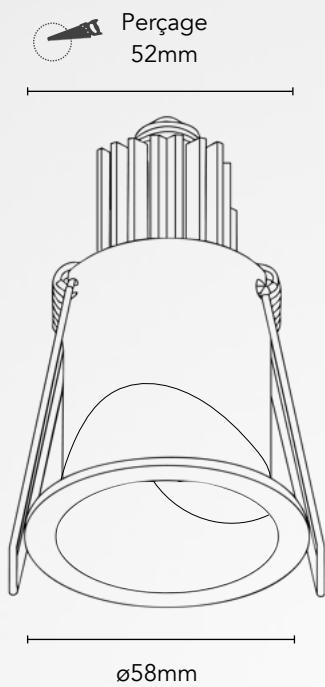

Indice de Protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	III (module led), II (driver)
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+45°C
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Aluminium
RAL	Blanc, noir
Poids	0,3kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schéma

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: POP5-B/830

	RAL	T° DE COULEUR
POP5	-B Blanc 9016	/830 3000K IRC80
	-N Noir 9005	/840* 4000K IRC80

*Sur commande