



**SUPREO** est notre encastré LED plafond de 7W.




<b>Puissance LED</b>	7W
<b>Finition</b>	Voir tableau page 2
<b>IRC</b>	80Ra
<b>Temp de couleur</b>	2700K - 3000K - 4000K
<b>Flux lumineux sortant</b>	620lm - 630 lm - 650lm
<b>Rendement lumineux</b>	89lm/w - 90lm/w - 93lm/w
<b>Led</b>	SMD
<b>Driver</b>	Lumin&sens
<b>Variable</b>	Oui triac (coupure de phase)
<b>Tension</b>	200-240V
<b>Fréquence</b>	50-60Hz
<b>Facteur de puissance</b>	> 0.9
<b>Faisceaux</b>	60°
<b>Durée de vie Ta30°C @L70</b>	35.000h

Nous le proposons en version fixe. Il dispose d'un système de fixation aimantée de ses collarettes innovant. Idéal pour les maisons neuves devant répondre à la norme **RE2020, BBC** et autres projets. Il est étanche à l'air et à l'eau.

**Recouvrable tous isolants**



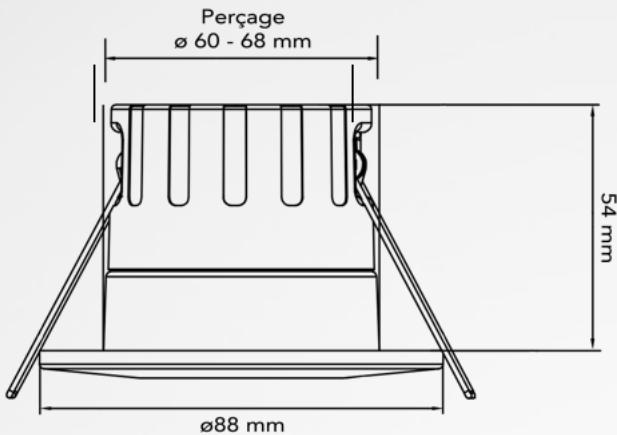


<b>Indice de Protection IP</b>	IP65
<b>Test au fil incandescent</b>	650°
<b>Classe électrique</b>	II (transfo) , III (supreo)
<b>Temp° de fonctionnement</b>	-20°C + 50°C
<b>Temp° critique</b>	+50°C
<b>Protection surchauffe</b>	Oui
<b>Protection surtensions</b>	NC
<b>Protection court-circuit</b>	Oui
<b>Structure</b>	PVC
<b>Poids</b>	0.2 kg
<b>Certifications</b>	CE, RoHs, LVD, EN60598
<b>Risque photobiologique</b>	RG0
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Dimensions LxØ</b>	Voir schéma

## TABLEAU DE RÉFÉRENCES COMMANDES:



REF	TEMPÉRATURE	/CCT		
		2700K - 3000K - 4000K par switch		
<b>SUPREO7</b>				

+

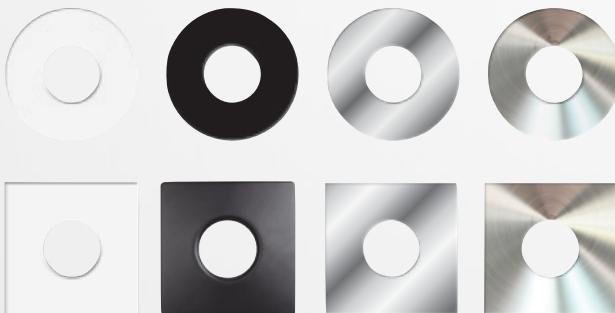

REF	COULEUR	FORME
SUPREO/RB	Blanche	Ronde
SUPREO/RN	Noire	
SUPREO/RC	Chrome	
SUPREO/RA	Alu Brossé	
SUPREO/RD	Dorée	Carrée
SUPREO/CB	Blanche	
SUPREO/CN	Noire	
SUPREO/CC	Chrome	
SUPREO/CA	Alu Brossé	