

ALDO est un luminaire rond, orientable sur deux axes, et escamotable. Idéal pour les commerces, pharmacie...




ALDO est idéal pour remplacer les anciens luminaire à iodeure.


Consommation	33W
IRC	80Ra
Temp de couleur	4000K
Flux lumineux sortant	3300 lm
Rendement lumineux	100lm/w
Led	SMD
Driver	NC
Variable	Non
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta30°C @L70	35.000h
Options	



Livré avec bornier 3 pôles double repiquage

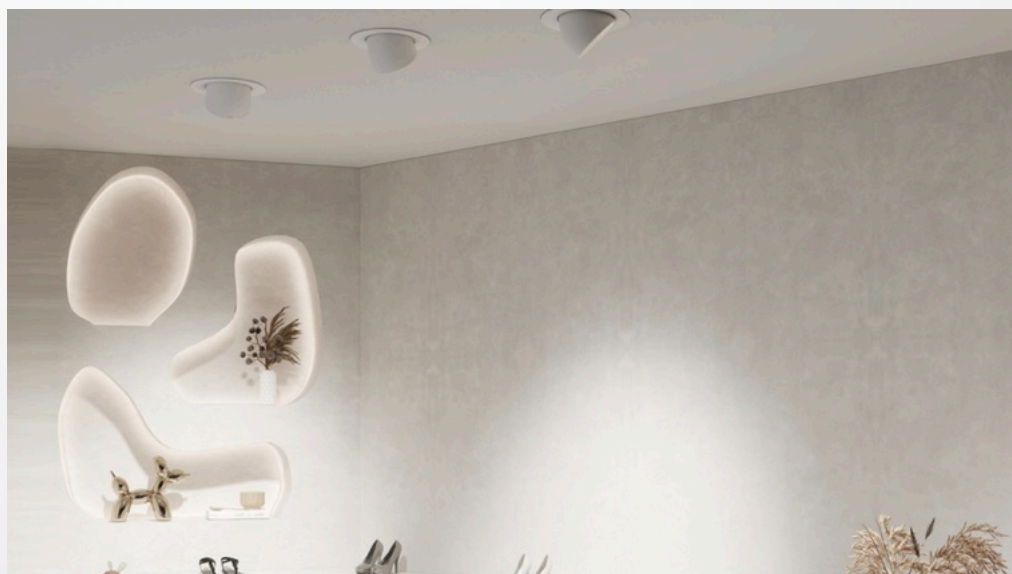

ALDO 33W

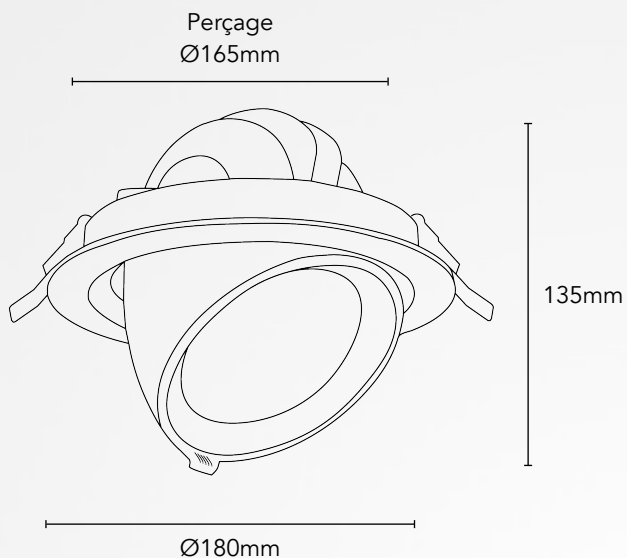

Indice de Protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	II
Temp° de fonctionnement	-20°C + 35°C
Temp° critique	+55°C
Structure	Aluminium / Verre
RAL	9016
Poids	2.8 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions LxØ	ø 180mm x 130mm

TABEAU DE REFERENCES COMMANDES:

EX: ALDO33-B/840

	PUISSANCE	T° DE COULEUR
ALDO	33-B 33 WATTS	840 4000K IRC80