



Puissance	10W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux	650lm
Rendement lumineux	65lm/w
Variable	Non
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	30°
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h




Entrée & sortie pour repiquage

AURA est une applique extérieure disponible en coloris noir ou blanc.

Sa grille dorée s'installe de deux façons (voir photos).

Elle éclaire chaleureusement vos façades.



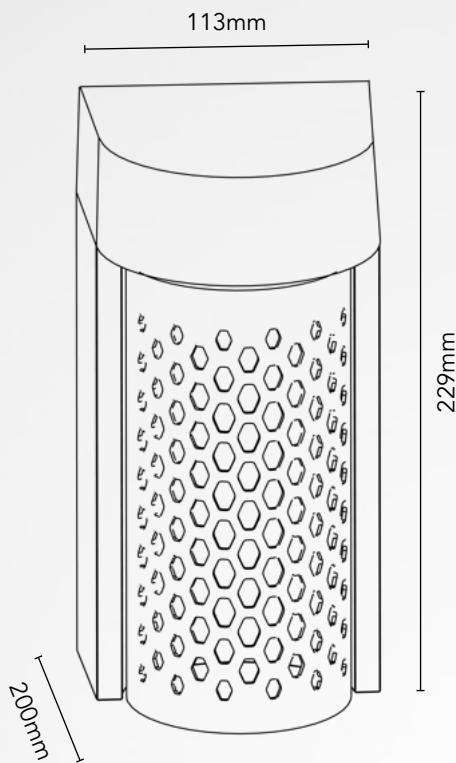

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+65°C
Structure corps	Aluminum
RAL	Blanc 9016 , Noir 9005 + doré
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Garantie	2 ans
Dimensions	Voir Schémas