

La BRIKA est une applique murale à LED. Ses faisceaux hauts et bas apportent une lumière élégante dans un design moderne.




Entrée & sortie pour repiquage



Puissance	10W, 15W
IRC	80Ra
Temp de couleur	Switch 3000K - 4000K
Flux lumineux 10W	650lm, 700lm
Flux lumineux 15W	1050lm, 1100lm
Rendement lumineux	70lm/W, 73lm/W
Led	SMD
Driver	LS
Variable	Non variable
Tension	AC 230V
Fréquence	50Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	60°x115°x40°
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h



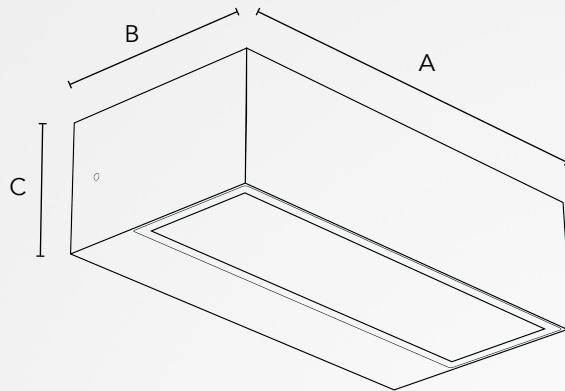

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+55°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure	Verre & Aluminium 6063
RAL	Noir 9005
Poids	0.71kg / 1.09kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Garantie	3 ans
Dimensions 10W	A200 x B100 x C60mm
Dimensions 15W	A300 x B100 x C60mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: BRIKA10-N/CCT

	PUISSEANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
BRIKA	10 10 WATTS	N NOIR	/CCT 3000-4000K IRC80
	15 15 WATTS		