

La DOBLÉ est une applique à double ou simple faisceau.




Entrée & sortie pour repiquage

Ce luminaire au design élégant et épuré est idéal pour vos terrasses, couloirs, escaliers, dans les hôtels, les résidences, les villas...

Puissance	8W ou 15W
IRC	80Ra
Temp de couleur	Switch 3000K - 4000K
Flux lumineux	800 lm, 1600 lm
Rendement lumineux	100lm/W, 107lm/W
Led	SMD
Driver	LS
Variable	Non
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	45°
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h



DOBLÉ

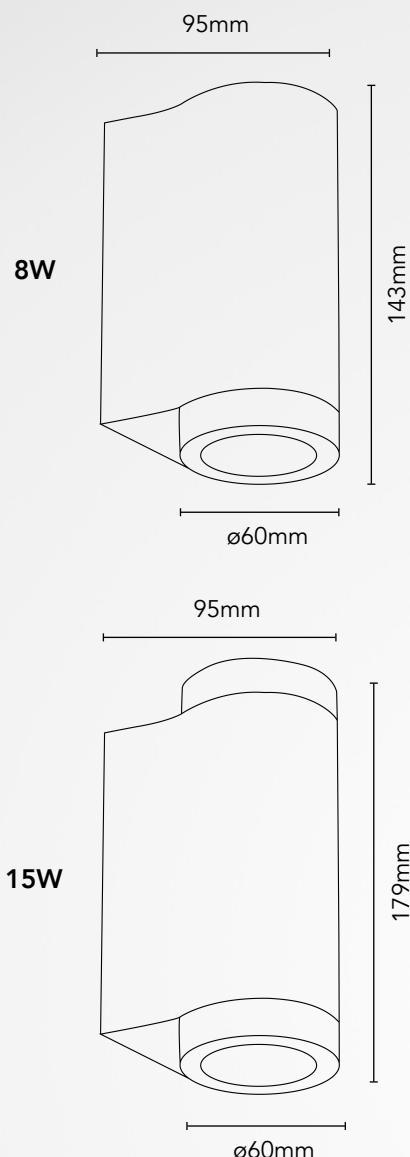

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+55°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium et PC
RAL	Noir 9005, Blanc 9016,
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: DOBLE15-B/CCT

	PUISSEANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
DOBLE	8 8 WATTS	N NOIR	/CCT 3000K/4000K - IRC80
		B BLANC	
	15 15 WATTS	N NOIR	/CCT 3000K/4000K - IRC80
		B BLANC	