

Cette applique est un luminaire d'extérieur IP65 avec ou sans détection.





Puissance	1x9W / 2x9W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux	2x750 lm
Rendement lumineux	80lm/W
Led	COB
Variable	Non variable
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Faisceaux	60°
UGR	<19
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h



Déclinable en 1x9W ou 2x9W

Ce luminaire est idéal pour les portes d'entrées, passages, escaliers, les résidences, les hôtels, les villas ...



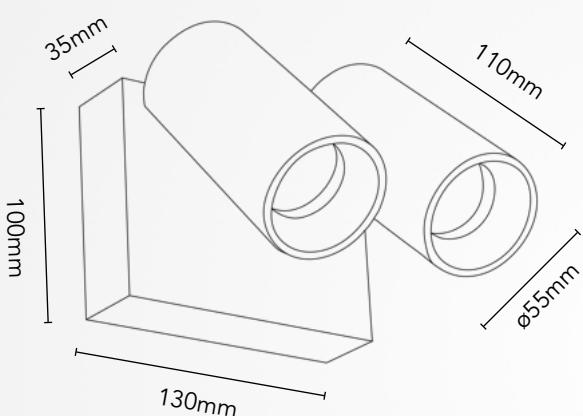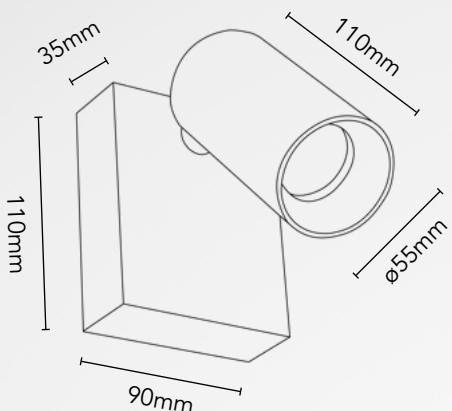

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium
RAL	Noir
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions	Voir schémas

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: HIBO18-N-S/830

	PIUSSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
HIBO	9 9 WATTS	-N NOIR	/830 3000K
	18 2X9 WATTS	-B BLANC	-S A DETECTION