

MURO est une applique murale de notre gamme de balisage. Il s'installe en saillie.




Puissance	5W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux	220lm,
Rendement lumineux	44lm/W
Led	SMD
Driver	LS
Variable	Non variable
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	60°
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h




Entrée & sortie pour repiquage

Ce luminaire au design élégant et épuré est idéal pour vos murets, allées de jardins, escaliers, dans les hôtels, les résidences, les villas...

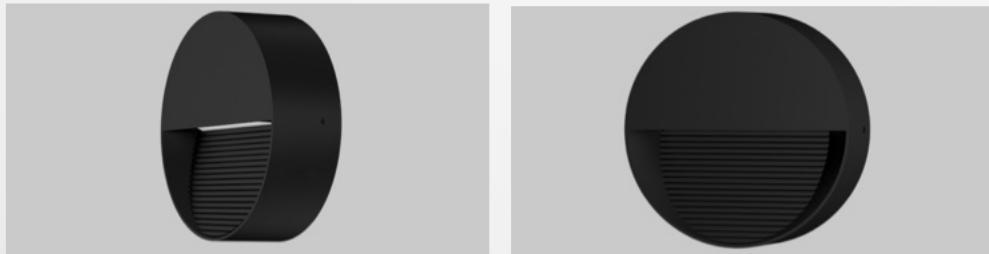

MURO 5W

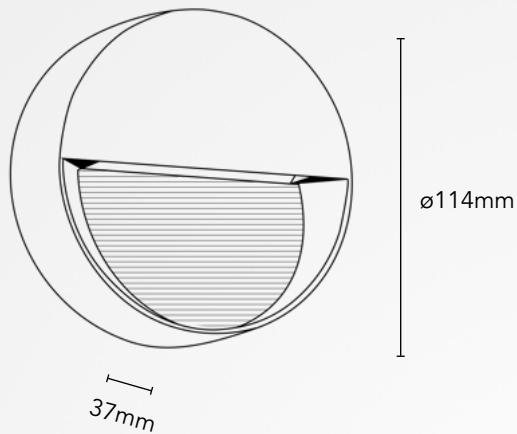

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure	Verre & Aluminium 6063
RAL	Noir 9005 , Blanc 9016
Poids	0.33kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions 10W	Ø114x P35mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: MURO5-N/830

	PIUSSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
MURO	5 5 WATTS	-N NOIR	/830 3000K IRC80
		-B BLANC	/840* 4000K IRC80

* Sur commande