


TERA est une applique P54 et IK08.




Entrée & sortie pour repiquage

Ce luminaire au design élégant et épuré est idéal pour vos terrasses, couloirs, escaliers, dans les hôtels, les résidences, les villas...

<b>Puissance</b>	10W , 18W
<b>IRC</b>	80Ra
<b>Temp de couleur</b>	Switch 3000K - 4000K
<b>Flux lumineux 10W</b>	400lm, 450lm
<b>Flux lumineux 18W</b>	720lm, 850lm
<b>Rendement lumineux</b>	80lm/W
<b>Led</b>	SMD
<b>Driver</b>	LS
<b>Variable</b>	Non
<b>Tension</b>	AC 230V
<b>Fréquence</b>	50-60Hz
<b>Facteur de puissance</b>	> 0.95
<b>Faisceaux</b>	120°
<b>Durée de vie T25°C</b>	50.000h

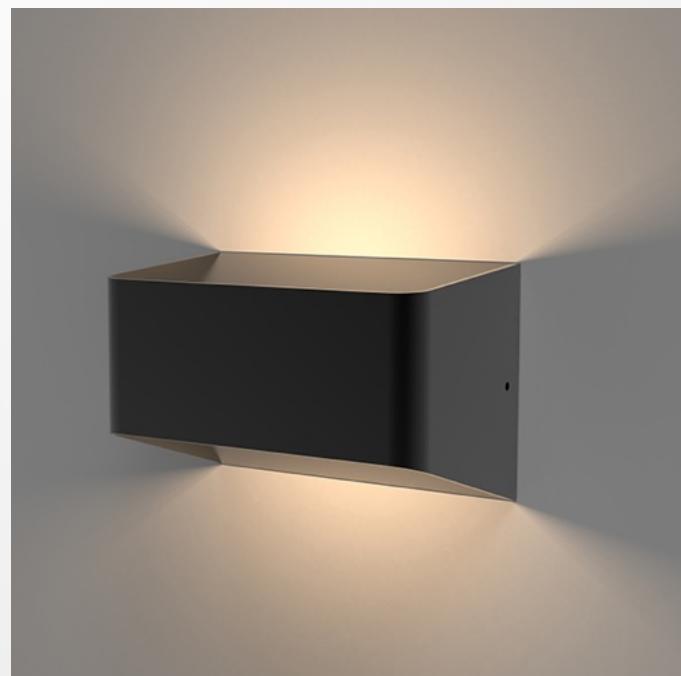

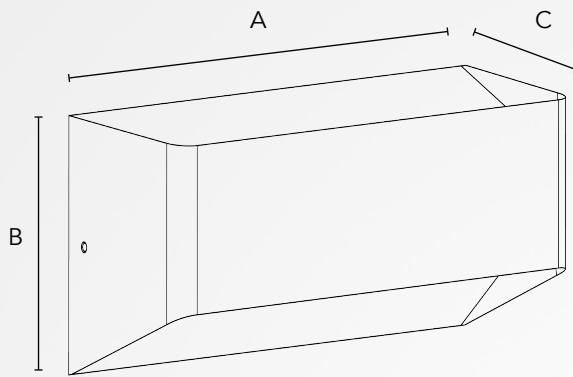

<b>Indice de Protection IP</b>	IP54
<b>Indice de protection IK</b>	IK08
<b>Test au fil incandescent</b>	750°
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Temp° de fonctionnement</b>	-20°C + 45°C
<b>Temp° critique</b>	+55°C
<b>Protection surchauffe</b>	Oui
<b>Protection surtensions</b>	Oui
<b>Protection court-circuit</b>	Oui
<b>Structure</b>	PC & Aluminium 6063
<b>RAL</b>	Noir 9005 , Blanc 9016
<b>Poids</b>	0.45 kg / 0.9 kg
<b>Certifications</b>	CE, RoHs, LVD, EN60598
<b>Risque Photobiologique</b>	RG0
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Dimensions 10W</b>	A 150 x B 100 x C 92mm
<b>Dimensions 18W</b>	A 300 x B 100 x C 92mm

**TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:** EX: TERA18-B/CCT

	PUISSEANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
<b>TERA</b>	<b>10</b> 10 WATTS	<b>-N</b> NOIR	<b>/CCT</b> 3000-4000K IRC80
	<b>18</b> 18 WATTS	<b>-B</b> BLANC	