


Le KEO 3W fait parti de notre gamme KEO au design innovant. Sa tête est escamotable et orientable à 340°



Consommation	3W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux sortant	180lm
Rendement lumineux	60lm/w
Led	CREE
SDCM	<3
Driver	Eaglerise
Variable	Non
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36° UGR>19
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h
LM80 @6000h	96%



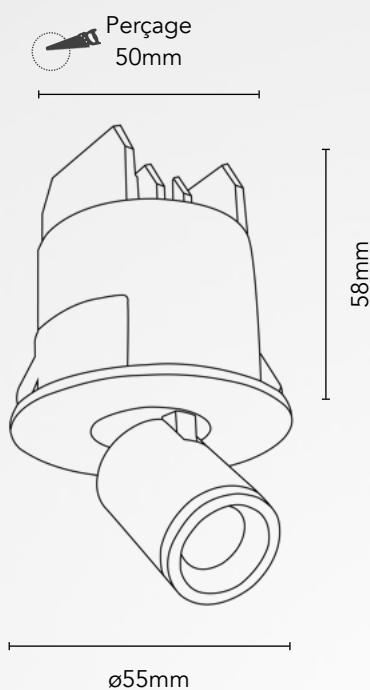

Indice de Protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	III (module led), II (driver)
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+50°C
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Aluminium
RAL	Blanc, noir
Poids	0,12kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schéma

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: KEO3-B/830

	RAL	T° DE COULEUR
KEO3	-B Blanc 9016	/830
	-N Noir 9005	3000K IRC80