


Le KORO 3W fait parti de notre gamme KORO, gamme très basse luminance et donc à éblouissement très réduit, renforcé par son réflecteur noir galactique.



Consommation	3W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux sortant	180lm
Rendement lumineux	60lm/w
Led	CREE
SDCM	<3
Driver	Eaglerise
Variable	Non
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	40° UGR>16
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h
LM80 @6000h	96%

Une intégration parfaite, avec technologie basse luminance pour un visuel et un confort maximum

KORO 3W

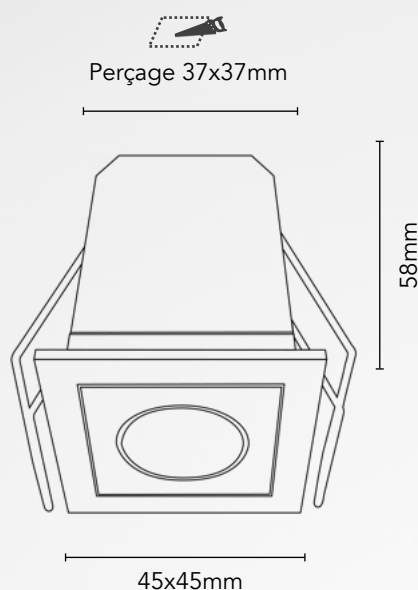

Indice de Protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	III (module led), II (driver)
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+50°C
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Aluminium
RAL	Blanc, noir
Poids (sans le driver)	0,105kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schéma

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: KORO3-CB/830

	RAL	T° DE COULEUR
KORO3	-B Blanc 9016	/830 3000K IRC80
	-N Noir 9005	