

Une intégration parfaite qui permet d'éclairer votre intérieur avec élégance.


Les deux blocs LED de 8W chacun sont indépendamment orientables à 360°.



<b>Consommation</b>	2x8W
<b>IRC</b>	80Ra
<b>Temp de couleur</b>	3000K
<b>Flux lumineux sortant</b>	2x650lm
<b>Rendement lumineux</b>	80lm/w
<b>Led</b>	CREE
<b>SDCM</b>	<3
<b>Driver</b>	ACTEC x 2
<b>Variable</b>	Oui, coupure de phase
<b>Tension d'entrée driver</b>	220-240V
<b>Fréquence</b>	50-60Hz
<b>Facteur de puissance</b>	> 0.9
<b>Faisceaux</b>	36° UGR>19
<b>Durée de vie Ta25°C @L70</b>	50.000h
<b>LM80 @6000h</b>	96%



# NUTO 16W

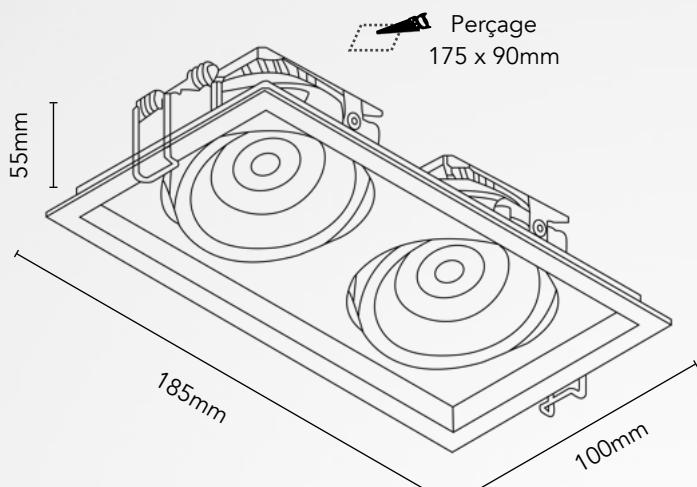

<b>Indice de Protection IP</b>	IP20
<b>Indice de protection IK</b>	IK04
<b>Test au fil incandescent</b>	850°
<b>Classe électrique</b>	III (module led), II (driver)
<b>Temp de fonctionnement</b>	-20°C + 40°C
<b>Temp° critique</b>	+45°C
<b>Protection surtensions</b>	NC
<b>Protection court-circuit</b>	Oui
<b>Structure corps</b>	Fonte d'aluminium
<b>RAL</b>	Blanc, noir
<b>Poids</b>	0,4kg
<b>Certifications</b>	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Dimensions Lxlxh</b>	Voir schéma

**TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:** EX: NUTO16-B/830

	RAL	T° DE COULEUR
<b>NUTO16</b>	<b>-B</b> Blanc 9016	<b>/830</b> 3000K IRC80
<b>NUTO8</b>	<b>-N</b> Noir 9005	<b>/840*</b> 4000K IRC80

\*Sur commande