


PIXO2 est un spot encastrable 2 watts.  
Existe également en version 5 watts.



<b>Consommation</b>	2W
<b>IRC</b>	80Ra
<b>Temp de couleur</b>	3000K
<b>Flux lumineux sortant</b>	120lm
<b>Rendement lumineux</b>	60lm/w
<b>Variable</b>	Non
<b>Tension d'entrée driver</b>	220-240V
<b>Fréquence</b>	50-60Hz
<b>Faisceaux</b>	36°
<b>Durée de vie Ta25°C @L70</b>	35.000h



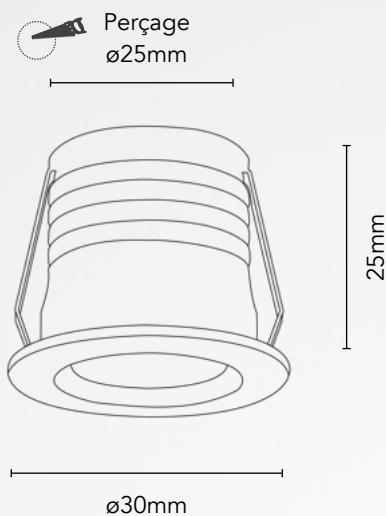

<b>Indice de Protection IP</b>	IP40
<b>Indice de protection IK</b>	IK04
<b>Test au fil incandescent</b>	750°
<b>Classe électrique</b>	III (module led), II (driver)
<b>Temp de fonctionnement</b>	-20°C + 40°C
<b>Temp° critique</b>	+50°C
<b>Protection surtensions</b>	NC
<b>Protection court-circuit</b>	Oui
<b>Structure corps</b>	Aluminium
<b>RAL</b>	Blanc, noir
<b>Certifications</b>	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Dimensions Lxlxh</b>	Voir schéma

**⚠ Le driver ne passe pas dans le trou de perçage.**

**TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: PIXO2-B/830**

	RAL	T° DE COULEUR
<b>PIXO2</b>	<b>-B</b> Blanc 9016	<b>/830</b> 3000K IRC80
	<b>-N</b> Noir 9005	