



PIXO5 est un spot encastrable 5 watts.
 Existe également en version 2 watts.



Consommation	5W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K / 4000K
Flux lumineux sortant	350lm
Rendement lumineux	70lm/w
Variable	Non
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Faisceaux	30°
Durée de vie Ta25°C @L70	35.000h

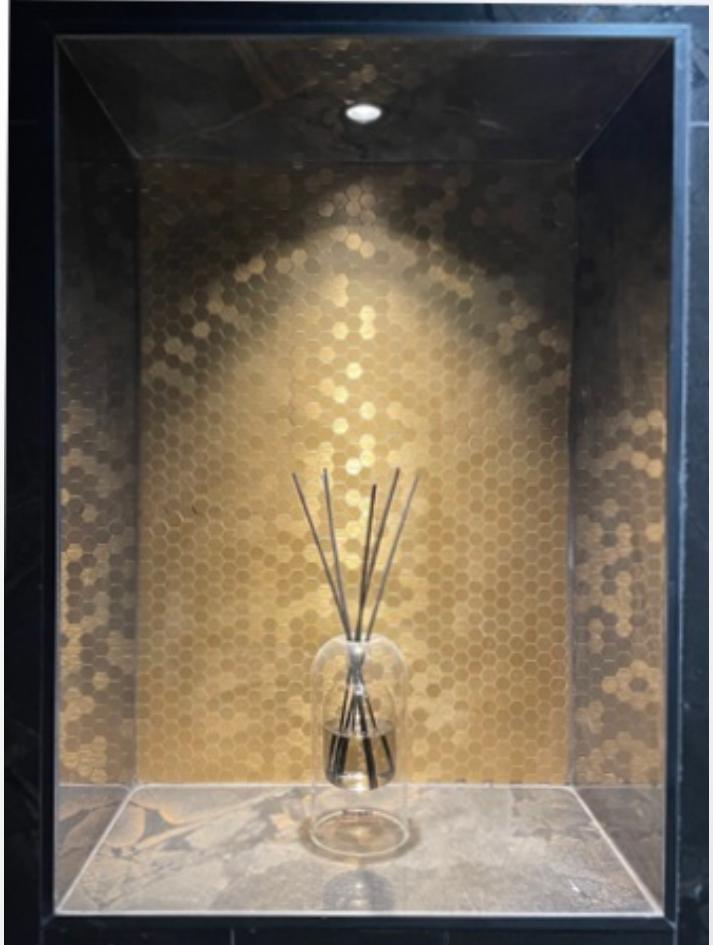

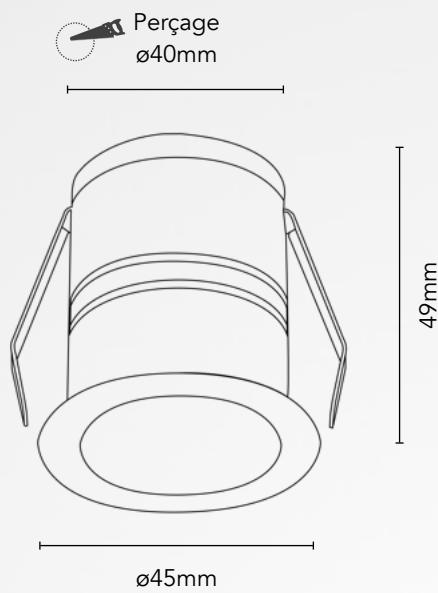

Indice de Protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	III (module led), II (driver)
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+50°C
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Aluminium
RAL	Blanc, noir
Certifications	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schéma

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: PIXO5-B/830

	RAL	T° DE COULEUR
PIXO5	-B Blanc 9016	/830 3000K IRC80
	-N Noir 9005	/840 4000K IRC80