



BOLA 160 est une BORNE LED.

Déclinée en deux tailles et deux puissances :

Ø160mm H380mm 15W

Ø160mm H980mm 25W

Elle est idéale pour éclairer les petits parkings, trottoirs, squares, résidences, chemins piétons, jardins etc...

Fabriqué en alliage d'aluminium et d'une vasque en PMMA, elle résistera aux chocs.


Livré avec son connecteur rapide 3 pôles




Consommation	15W / 25W
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux	1.200lm / 2.200lm
Rendement lumineux	80lm/w
IRC	80Ra
Faisceau	360°
Led	Samsung
Variable	Non
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.92
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h



BOLA 160

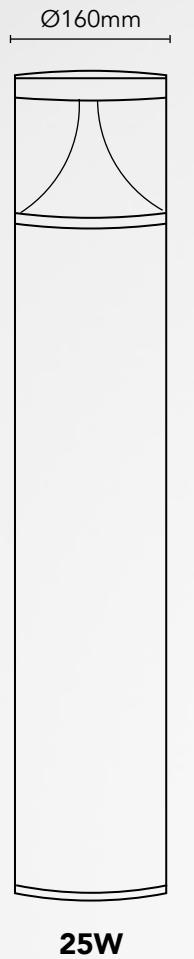

25W

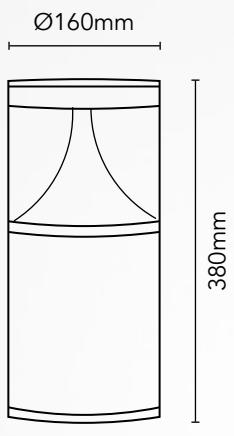

15W

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+65°C
Structure corps	Alliage d'aluminium
Structure optique	Lentille PMMA, Réflecteur alu
RAL	9005 - 9016
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	3 ans
Dimensions	Voir Schémas



TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: BOLA25-N/830

	PIUSSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
BOLA	15 15 WATTS	-N Noir	
		-B Blanc	830 3000K IRC80
	25 25 WATTS	-N Noir	