



TALA est une borne extérieure LED. Sa face inclinée diffuse une lumière douce et indirecte. Idéale pour éclairer allées et jardins avec style.

Consommation 10W

Temp de couleur

Flux lumineux

Rendement lumineux

IRC

Faisceau 3000K

Led 600lm

Variable 60lm/w

Tension 80Ra


Fréquence 110°

Facteur de puissance Samsung

Durée de vie Ta30°C @L70 Non

220-240V



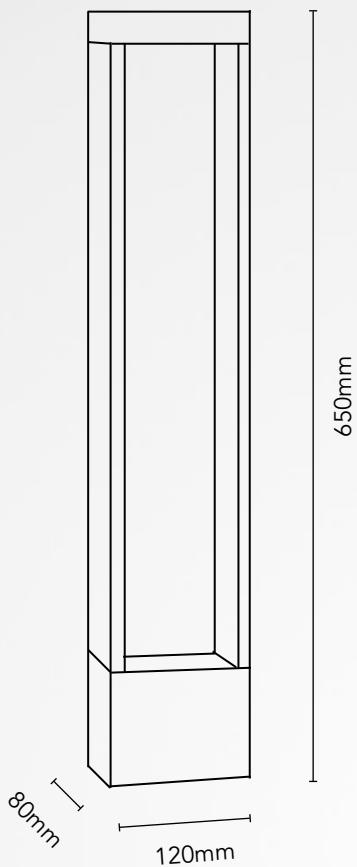

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Indice de Protection IP | IP65 |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Classe électrique | I |
| Temp° de fonctionnement | -20°C + 50°C |
| Temp° critique | +65°C |
| Structure corps | Alliage d'aluminium |
| RAL | 7016 |
| Certifications | CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions | Voir Schémas |

